

3" csőbúvár szivattyúk 2023 árlista

Kivitel

- merülő, csőbúvár szivattyúk 3"-os kutakhoz
- külső köpeny: koracél (AISI 304)
- járókerék anyaga: noryl
- csatlakozások: 1" - 1½ " menetes ISO 228

Alkalmazás

- vízellátó hálózatokban
- ivóvíz ellátáshoz
- ipari és lakossági alkalmazásokban
- öntözőrendszerekben
- mezőgazdaságban



Üzemi körülmények

- szállított közeg megengedett maximális hőmérséklete: 35 °C
- homoktűrés: 50 g/m³
- folyamatos üzem

Motoradatok

- 2 pólusú indukciós motor
- 50Hz, n=2850 ford/perc
- méretek és csatlakozás: NEMA szabvány szerint
- szigetelési osztály: B
- védelem: IP 68



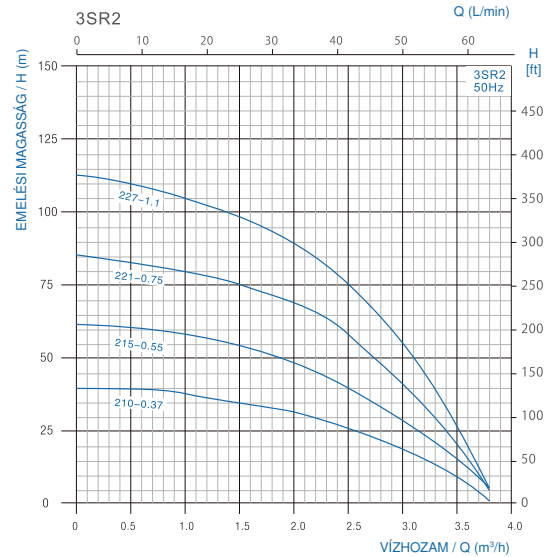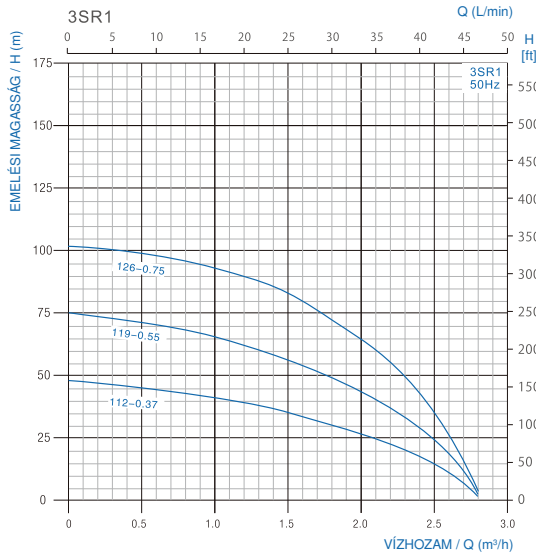

AQUALIFT 3SR1 csőbúvárszivattyúk 20 méter kábellel, kondenzátorral és indítódobozzal

Típus	Tápfeszültség (V)	Qmax (l/min)	Hmax (m)	Csatlakozás	Nettó listaár
AQUALIFT 3SRm 112-0,37	220	47	48	1"	59 900 Ft
AQUALIFT 3SRm 119-0,55	220	47	75	1"	68 800 Ft
AQUALIFT 3SRm 126-0,75	220	47	102	1"	76 600 Ft



AQUALIFT 3SR1 csőbúvárszivattyúk teljesítménytáblázat

Típus	Teljesítmény		Kapacitás								Hossz (mm)		
	kW	LE	l/min	0	8	17	25	30	33	42		47	
AQUALIFT 3SRm 112-0,37	0,37	0,5	m³/h	0	0,5	1	1,5	1,8	2	2,5	2,8	H (m)	
AQUALIFT 3SRm 119-0,55	0,55	0,75		48	45	42	36	31	27	15	2		799
AQUALIFT 3SRm 126-0,75	0,75	1		75	72	66	58	52	43	24	3		1140
				102	99	93	83	72	65	36	4	1395	



AQUALIFT 3SR2 csőbúvárszivattyúk 20 méter kábellel, kondenzátorral és indítódobozzal

Típus	Tápfeszültség (V)	Qmax (l/min)	Hmax (m)	Csatlakozás	Nettó listaár
AQUALIFT 3SRm 210-0,37	220	63	40	1 ¼"	59 400 Ft
AQUALIFT 3SRm 215-0,55	220	63	62	1 ¼"	67 800 Ft
AQUALIFT 3SRm 221-0,75	220	63	86	1 ¼"	75 500 Ft
AQUALIFT 3SRm 227-1,1	220	63	113	1 ¼"	87 500 Ft



AQUALIFT 3SR2 csőbúvárszivattyúk teljesítménytáblázat

Típus	Teljesítmény		Kapacitás								Hossz (mm)		
	kW	LE	l/min	0	8	17	25	33	42	50		63	
AQUALIFT 3SRm 210-0,37	0,37	0,5	m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,8	H (m)	
AQUALIFT 3SRm 215-0,55	0,55	0,75		40	40	38	35	32	26	19	1		770
AQUALIFT 3SRm 221-0,75	0,75	1		62	60	57	52	48	40	28	6		957
AQUALIFT 3SRm 227-1,1	1,1	1,5		86	83	80	75	69	58	42	5		1143
				113	110	105	98	89	75	56	6	1340	

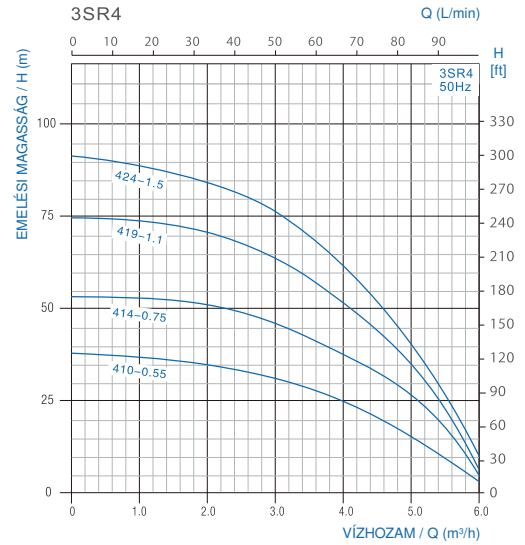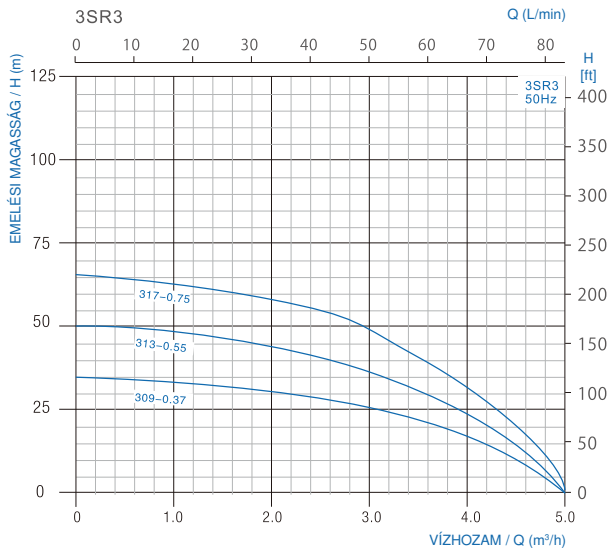

AQUALIFT 3SR3 csőbúvárszivattyúk 20 méter kábellel, kondenzátorral és indítódobozzal

Típus	Táp-feszültség (V)	Qmax (l/min)	Hmax (m)	Csatlakozás	Nettó listaár
AQUALIFT 3SRm 309-0,37	220	83	35	1 ¼"	59 300 Ft
AQUALIFT 3SRm 313-0,55	220	83	50	1 ¼"	67 300 Ft
AQUALIFT 3SRm 317-0,75	220	83	66	1 ¼"	74 200 Ft



AQUALIFT 3SR3 csőbúvárszivattyúk teljesítménytáblázat

Típus	Teljesítmény		Kapacitás											Hossz (mm)
			l/min											
	kW	LE		m³/h	0	17	25	33	42	50	58	67	75	
AQUALIFT 3SRm 309-0,37	0,37	0,5	H (m)	35	33	31	30	28	26	21	18	11	0	944
AQUALIFT 3SRm 313-0,55	0,55	0,75	H (m)	50	48	46	45	41	37	31	24	14	0	1087
AQUALIFT 3SRm 317-0,75	0,75	1	H (m)	66	63	60	58	55	49	41	32	20	1	1271

AQUALIFT 3SR4 csőbúvárszivattyúk 20 méter kábellel, kondenzátorral és indítódobozzal

Típus	Táp-feszültség (V)	Qmax (l/min)	Hmax (m)	Csatlakozás	Nettó listaár
AQUALIFT 3SRm 410-0,55	220	100	38	1 ¼" ~ 1 ½"	66 500 Ft
AQUALIFT 3SRm 414-0,75	220	100	53	1 ¼" ~ 1 ½"	73 700 Ft
AQUALIFT 3SRm 419 -1,1	220	100	74	1 ¼" ~ 1 ½"	85 600 Ft
AQUALIFT 3SRm 424-1,5	220	100	92	1 ¼" ~ 1 ½"	96 300 Ft



AQUALIFT 3SR4 csőbúvárszivattyúk teljesítménytáblázat

Típus	Teljesítmény		Kapacitás												Hossz (mm)
			l/min												
	kW	LE		m³/h	0	17	25	33	42	50	60	67	75	83	
AQUALIFT 3SRm 410-0,55	0,55	0,75	H (m)	38	37	36	35	34	32	29	26	21	16	3	917
AQUALIFT 3SRm 414-0,75	0,75	1	H (m)	53	53	51	49	48	46	41	37	30	24	5	1088
AQUALIFT 3SRm 419 -1,1	1,1	1,5	H (m)	74	74	71	68	67	64	58	52	45	35	7	1300
AQUALIFT 3SRm 424-1,5	1,5	2	H (m)	92	90	87	84	82	77	70	62	51	39	10	1545