

Teljesen automatikus, önfelszívó szivattyú 8 méteres mélységig, változtatható sebességgel, membrános kiegyenlítőtartállyal. A szivattyú a felhasználók igényeinek megfelelően képes automatikus be- és kikapcsolást is garantálni, állandó folyadéknymást fenntartva a rendszerben.

Az AQUASMART többszintes épületekben hideg és meleg víz szivattyúzására használható 80 °C-ig, a tetőtéri tárolótartályokból és a földszinti vízelosztó vezetékekből.



Általános adatok

- névleges feszültség: 230 V
- névleges áram: 3,20 A
- max. vízhozam (Q max): 5,50 m³/h
- max. emelési magasság: 8 m
- hidraulikus csatlakozás típusa: menetes
- járókerekek száma: 4

Alkalmazás

Az AQUASMART többszintes épületekben hideg és meleg víz szivattyúzására használható 80 °C-ig, a tetőtéri tárolótartályokból és a földszinti vízelosztó vezetékekből.


Üzemi körülmények

- tiszta víz szállítására
- min. üzemi hőmérséklet: 4 °C
- max. üzemi hőmérséklet: 80 °C
- min. környezeti hőmérséklet: 4 °C
- max. környezeti hőmérséklet: 55 °C

Motor adatok

- motor teljesítmény P2: 0,75 (0,55 kW)
- szigetelési osztály: Cl. F
- védelem: IPX5

Jelleggörbe

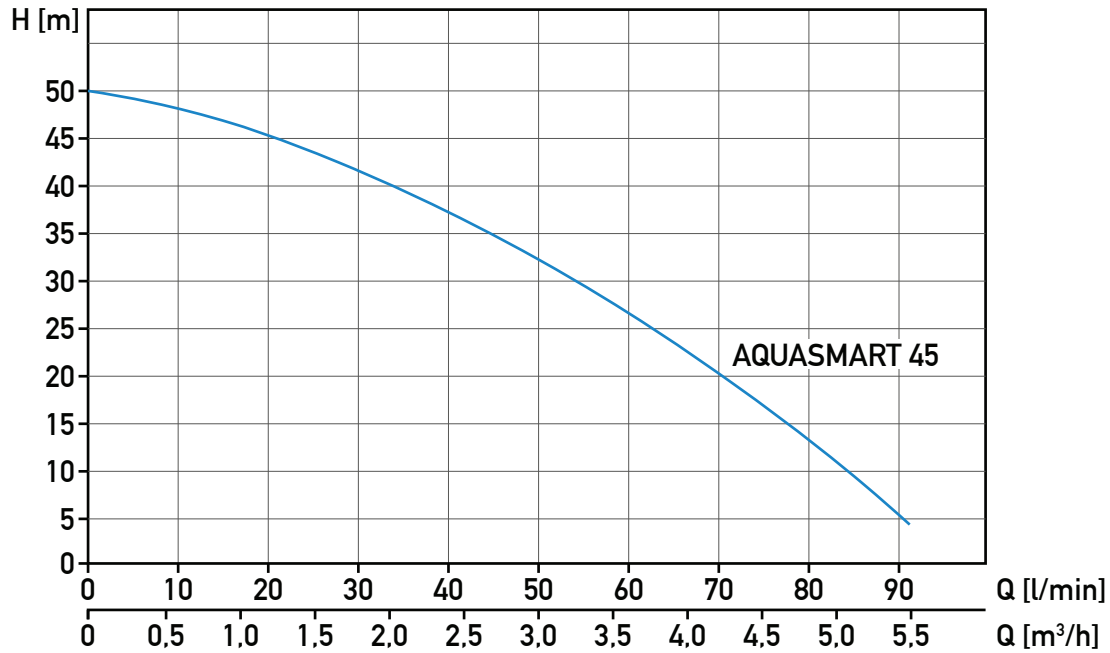

Adatok

Típus	Tápfeszültség (V)	Teljesítmény (W)	Maximális vízhozam (l/perc)	Maximális emelési magasság (m)	Csatlakozások (szívó - nyomó)
AQUASMART 16	230	96	25	16	½" - ½"
AQUASMART 45	230	550	90	45	1" - 1"