



#### Kivitel

- rozsdamentes öntöttvas járókerék és diffúzor (EGP10-A, EGP15-A, EGP20, EGP30, EGP30-W)
- rozsdamentes öntöttvas diffúzor (EGP20-H, EGP20-2H)
- maximális szívó magasság: 8 m, 5 m szívására 120 másodpercre van szükség
- megerősített szivattyútest biztosítja a tartós és megbízható működést
- csúszógyűrűs tömítés



#### Alkalmazás

- tiszta víz szállítására
- gyárak, bányák, intézmények öntözőrendszere vízellátása és vízelvezetése

#### Üzemi körülmények

- szállított közeg maximum hőmérséklete: 40 °C
- folyamatos üzem




#### Motor adatok




- egyhengeres, 4 ütemű, léghűtéses
- névleges fordulatszám: 3600 rpm
- max. teljesítmény: 3 LE (EGP10-A, EGP15-A)
- max. teljesítmény: 6,5 LE (EGP20, EGP30, EGP20-H, EGP20-2H, EGP30-W)
- megbízható motor, alacsony motorolaj szint esetén automatikus leállítás (EGP20, EGP30, EGP20-H, EGP20-2H, EGP30-W)

#### Anyagminőség

Alkatrész	Anyag
Keret	acél
Járókerék	öntött koracél (EGP 20,EGP 30,EGP 40) aluminium (EGP 20-2h,EGP 20-W)
Csúszógyűrű	szén/kerámia (EGP 20,EGP 30,EGP 40, EGP 20-2h) szilícium-karbid (EGP 20-W)

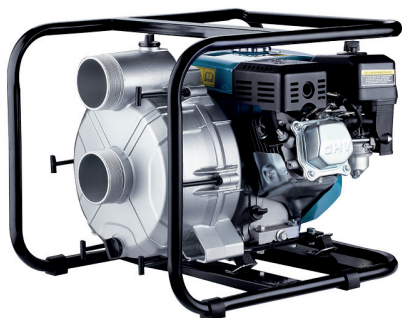

### Jelleggörbék

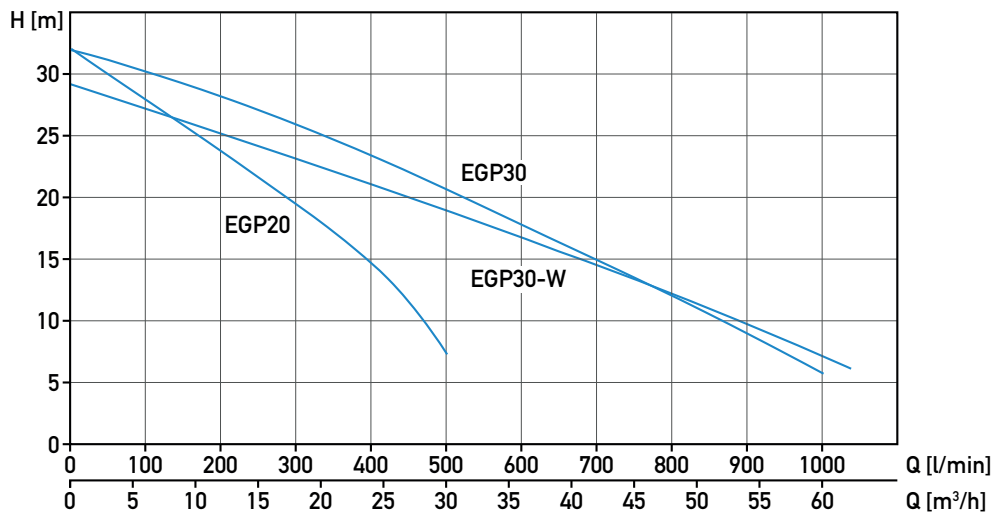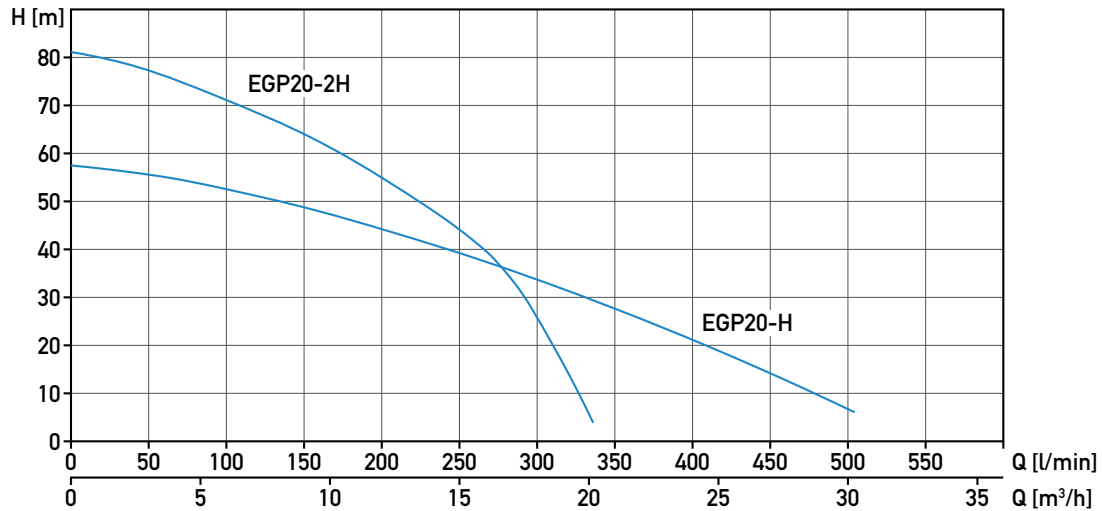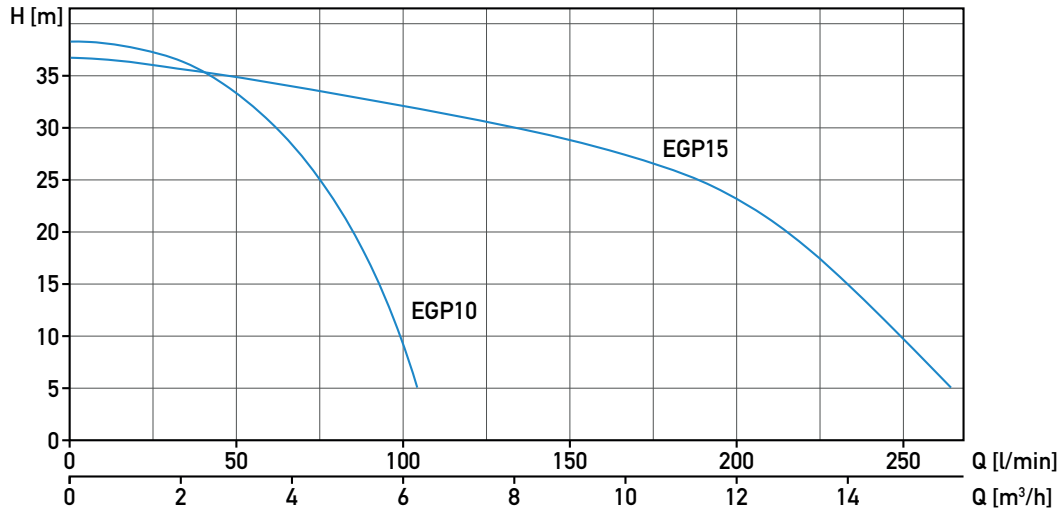


### Motor

Típus	Teljesítmény	Üzemanyag tartály	Olaj	Motortérfogat	Motor
	HP	l	l	cm <sup>3</sup>	
EGP20	6,5	2,8	0,55	196	G200
EGP30	6,5	2,8	0,55	196	G200
EGP40	6,5	2,8	0,55	196	G200
EGP20-2H	65	28	0,55	196	
EGP30-W	6,5	2,8	0,55	196	


### Méretetek

Típus	DN1 (mm)	DN2 (mm)	2xDN3	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	H2 (mm)
EGP20	2"	2"		460	375	403,5	181		
EGP30	3"	3"		500	375	426	189		
EGP40	4"	4"		555	393	479	190	330	
EGP20-2H	2"	2"	½"	463	398	406	200		
EGP30-W	3"	3"		590	437	431	195		347


### EGP20, EGP30

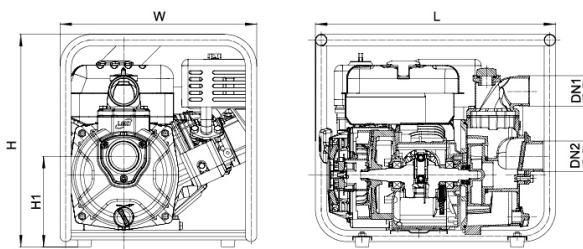

### EGP40

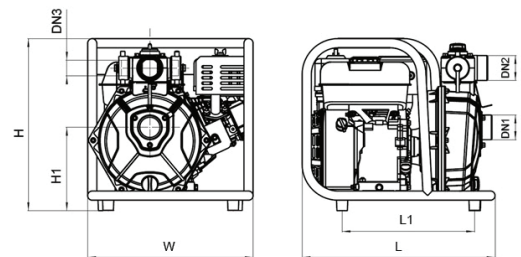

### EGP20-2H

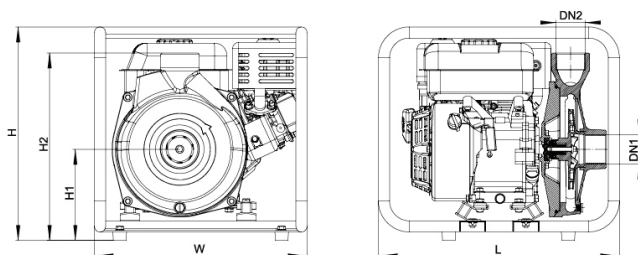

### EGP30-W

