

# HYDROGEL 2HP (Szabadalommal védett)


## NYOMÁS- ÉS ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ AUTOMATIKUS VISSZAÁLLÍTÁSSAL

Elektronikus nyomás- és áramlásszabályozó elektromos szivattyúk közvetlen vezérléséhez 2 LE-ig, szárazon futás elleni vezérléshez.

Speciális GÉLBE merített elektronikus kártya véd a nedvesség, korrózió, pára és az esetleges hibás beépítés miatti véletlen vízbeszivárgás ellen.

A HYDROGELT 3 m vezetékkel szállítjuk a betáplálást biztosító SCHUKO CSATLAKOZÓHOZ és 0,50 m-es vezetékkel a SCUKO DUGALJHOZ

Állítható induló nyomás

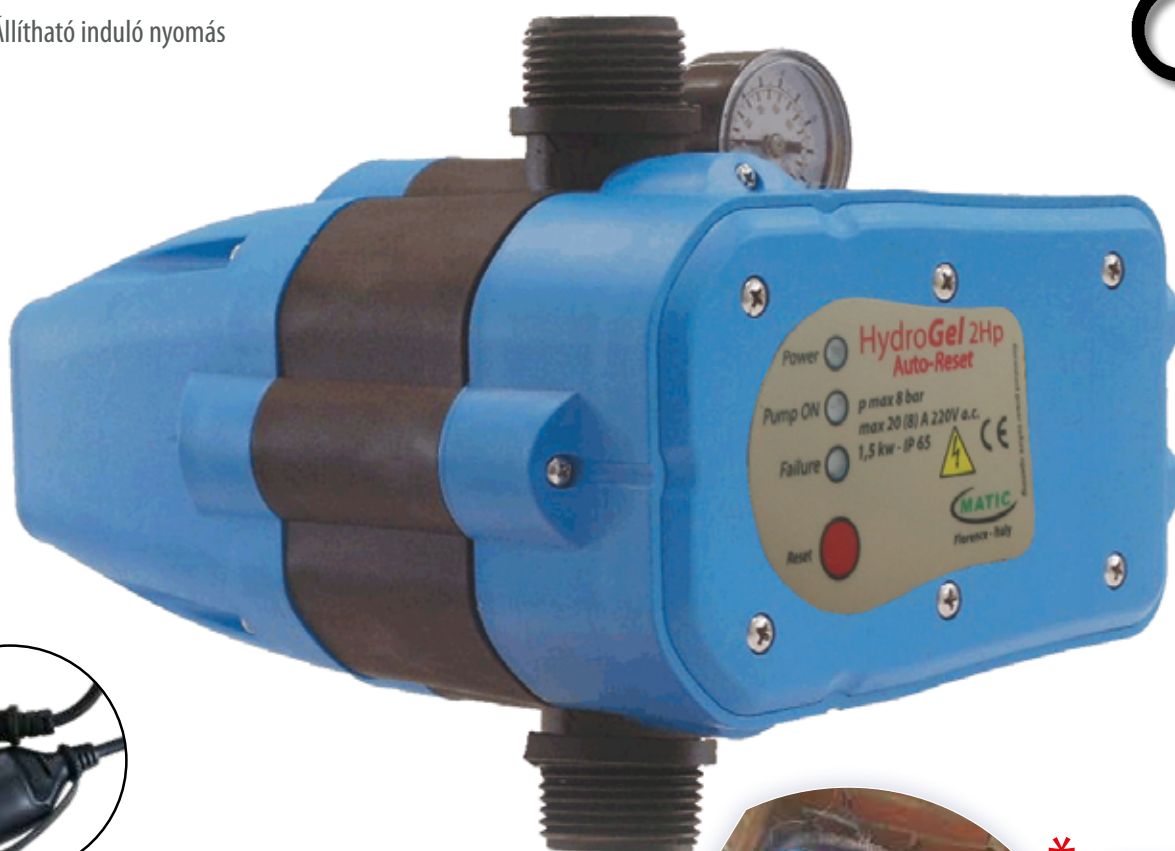

a dugóval és aljzattal ellátott vezeték a SZÁLLÍTÁS RÉSZÉT KÉPEZIK

KÓDOLÁS

F	C	H		
---	---	---	--	--

Betáplálás

1 = 230 V v.á.

2 = 110 V v.á.

Frekvencia

5 = 50 Hz

6 = 60 Hz



\* a fénykép csak illusztráció, a 81/2008 sz. törvényerejű rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint kell beszerelni.

### AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI PRÓBÁLKOZÁSOK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8 MP	1 PERC	3 PERC	10 PERC	30 PERC	60 PERC	90 PERC	120 PERC	24 ÓRÁNKÉNT