

HYDROMATIC 2HP (Szabadalommal védett)




NYOMÁS- ÉS ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ MANUÁLIS VISSZAÁLLÍTÁSSAL

Elektronikus nyomás- és áramlásszabályozó elektromos szivattyúk közvetlen vezérléséhez 2 LE-ig, szárazon futás elleni vezérléshez.

A belső, (állítható) 1,5 barra állított nyomáskapcsoló határozza meg az elektromos szivattyú automatikus indítását fenntartva a nyomást a berendezésben.

A HYDROMATIC 2HP továbbá érzékeli az elektromos szivattyúnál a szívható víz hiányát, elkerülve így a száraz működést; a rendellenességet egy piros leddel (hiba) jelzi. A hidraulikus test és a kártya háza között található különleges légkamrának köszönhetően a HYDROMATIC 2HP-ra nem hat a környezeti hőmérséklet és a szivattyúzott víz hőmérséklete közötti különbség okozta kondenzvíz keletkezése.

100% TESZTELVE

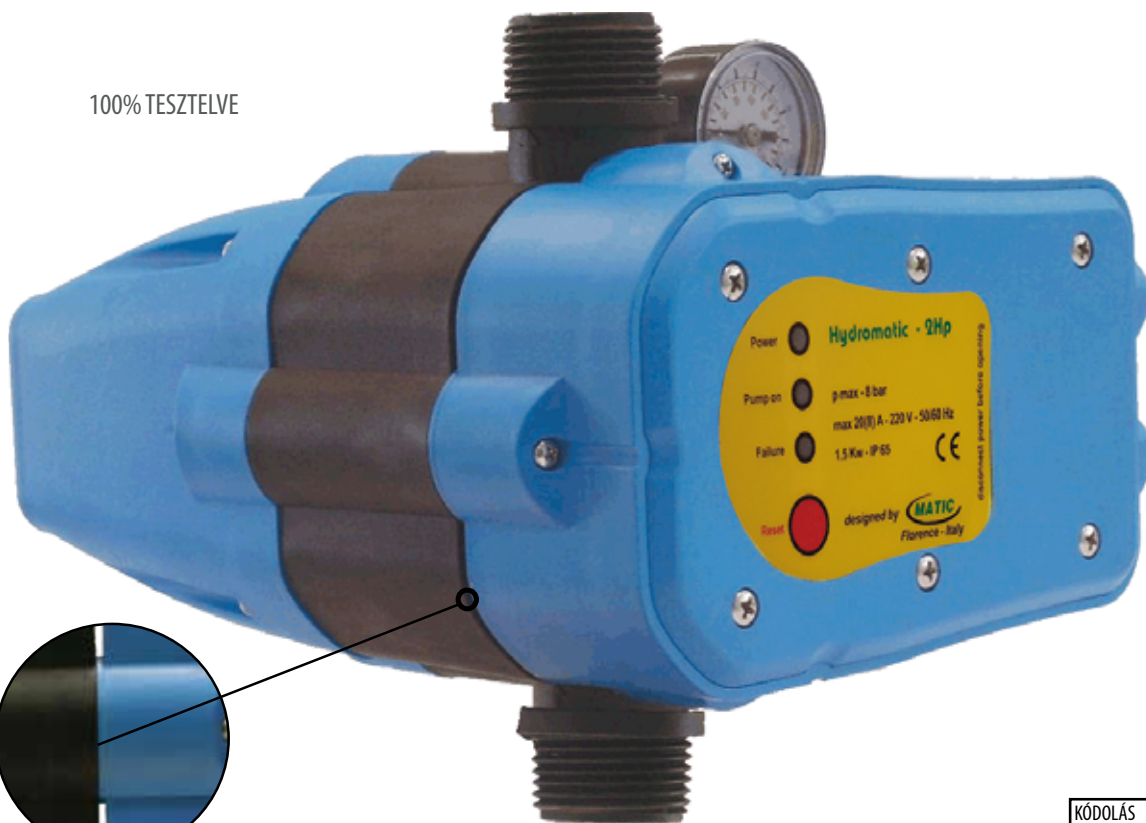

Állítható induló nyomás

KÓDOLÁS

F C A

Betáplálás _____
 1 = 230 V v.á.
 2 = 110 V v.á.
 Frekvencia _____
 5 = 50 Hz
 6 = 60 Hz

BETÁPLÁLÁS	MOTOR TELJESÍTMÉNYE	IP	VÍZ HŐMÉRSÉKLETE	MAX. HOZAM	MINIMÁLIS HOZAM
230 V v.á. 50/60 Hz	2 LE 250 V v.á.	65	60 °C	100 l/perc	1 l/perc