


RE-START 2HP (Szabadalommal védett)

NYOMÁS- ÉS ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ AUTOMATIKUS VISSZAÁLLÍTÁSSAL


Elektronikus nyomás- és áramlásszabályozó elektromos szivattyúk közvetlen vezérléséhez 2 LE-ig, szárazon futás elleni vezérléshez.

A RE-START 2HP 9 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI ciklust vezérel egy száraz működés elleni beavatkozást követően.

Igény szerint DUGVILLÁVAL és DUGALJJAL ellátott vezetékek

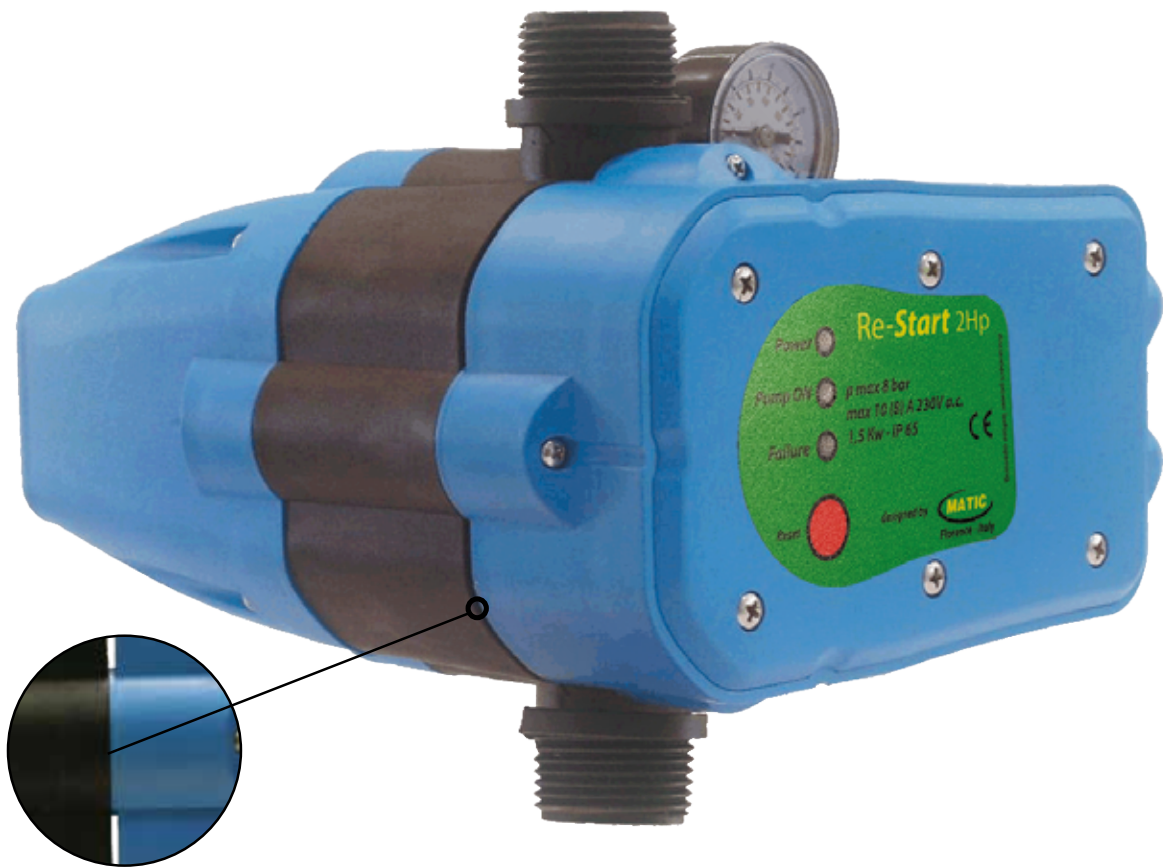

100% TESZTELVE



Állítható induló nyomás



Betáplálás

1 = 230 V v.á.

2 = 110 V v.á.

Frekvencia

5 = 50 Hz

6 = 60 Hz

AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI PRÓBÁLKOZÁSOK								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8 MP	1 PERC	3 PERC	10 PERC	30 PERC	60 PERC	90 PERC	120 PERC	24 ÓRÁNKÉNT